

KOMUNIKACE KABINA-STROJOVNA

GSM Lift Watch prepoj



Návod k instalaci v1.0

Zařízení je určeno jako doplněk do systému GSM Lift Watch. Umožňuje komunikaci mezi kabinou výtahu a strojovnou, ve které je namontován.


Zařazuje se do vedení mezi GSM část a hovorovou jednotkou umístěnou v kabině výtahu.

Základní technické parametry:


| | |
|----------|---|
| Napájení | 9 až 18V ss, cca 50 mA (dle provozu) možnost zálohy akumulátorem |
| Rozměry | 110 x 110 x 52 mm (bez úchytů) |

Funkce:

- po zapnutí trvalý odposlech kabiny (není přerušeno spojení pro nouzové volání do jednotky GSM)
- regulace hlasitosti odposlechu
- po zmáčknutí aktivačního tlačítka mikrofonu hovor do kabiny výtahu
- regulaci hlasitosti hovoru v kabině

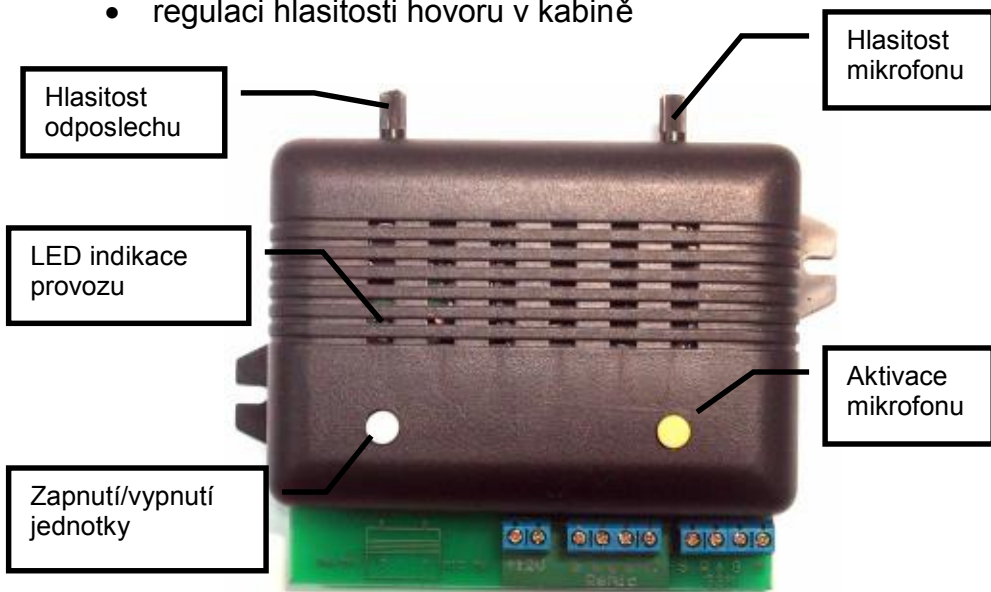

Zapojení do systému

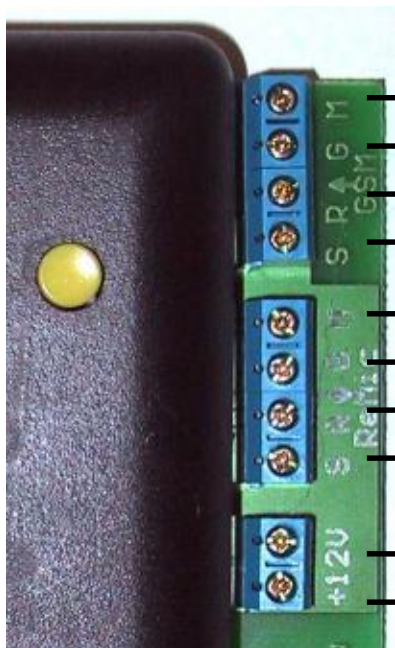

M
G
R
S

M
G
R
S

-
12V
+



