

## Doplněk pro montáž UDV s klávesnicí


Modul „klávesnice“ slouží k vytáčení libovolného čísla jako z telefonu a zároveň lze využít jako kódový zámek k otevírání dveří.

Klávesnice se připojuje jako první C-MODul k základnímu modulu UDV.

Mohou tak vznikat kombinace bez tlačítka (pouze klávesnice)

UDV0 + klávesnice až připojení 4tlačítek

UDV0 + M-MOD4 + klávesnice, tzn. že lze kromě klávesnice využít až 4 tlačítka připojená k základnímu modulu UDV. Optimální kombinace je UDV2 + klávesnice.

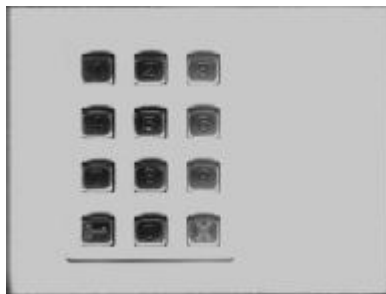

### **Programování:**

Tlačítka se programují stejně jako když klávesnice není připojena, rozdíl je pouze v kódovém otevírání dveří – kód se vytáčí vždy z klávesnice. Připojení klávesnice se nijak neprogramuje, ale program (procesor) v základním modulu má zvláštní verzi.

### **Provoz:**

Tlačítka připojená k základnímu modulu mají stejný režim jako UDV bez klávesnice. Klávesnice má svůj specifický režim:



Klávesa slouží k vyzvednutí linky („zvedni sluchátko“)



Klávesa slouží k zavěšení linky („polož sluchátko“)

Příklad volby čísla 369 :     >hovor< 

Příklad otevření dveří kódovým zámekem – kód 6633 :



elektrický zámek je aktivován

### **Parametry:**

Max. počet vytočených číslic

15

Min. doba mezi stisky kláves

200ms

Ostatní parametry jsou schodné se standardní verzí UDV.